

Sanicondens Clim Pack S



6 m




MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução completa e estética.
- De fácil instalação: fornecida com acessórios de fixação e de conexão.
- Calha técnica reversível: instalação a direita ou à esquerda do ar condicionado.

CONEXÕES

- (A) conexão
- (B) sensor
- (C) bomba
- (D) anti-vácuo
- (E) tubo de evacuação



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Conexão de ar condicionado	8 kW
Diâmetro entradas DN	16 mm
Diâmetro de evacuação DN	6 mm
Caudal máximo	9 l/h +/-15%
Temperatura máxima das águas	35°C
Aspiração máxima	2 m
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potência máx. absorvida	22 W
Índice de proteção	IP24
Nível de ruído	21 dB(A)
Identificação e logística	
Peso bruto	0,9 kg
Código EAN	3308815083551
Referência	SETKCLIMPACK3
PVP (sem IVA)	185 €

MATERIAL FORNECIDO


Bomba, sensor, calha técnica, tubo (1,2m), suporte para sensor, respiro, cabo de alimentação, sistema anti-vácuo.

CURVA

Altura de evacuação (m)

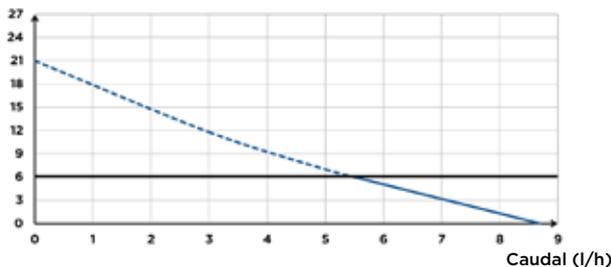

DIMENSÕES

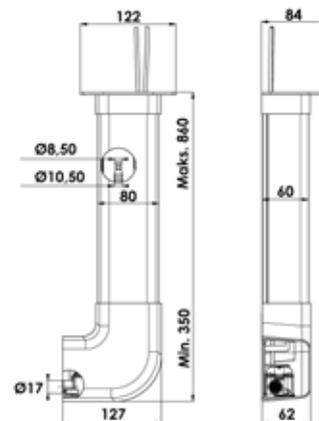

Dimensões (mm)