


# Sanicondens Best Flat



4,5 m  
50 m

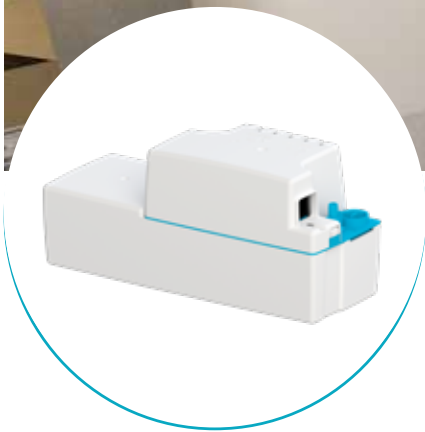

BV Cert. 0045364



## MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução completa e compacta.
- Entrada baixa a 47 mm, ideal para uma caldeira instalada no chão.
- Sistema de neutralização de ácidos integrado para proteger as tubagens.

## CONEXÕES

← Diâmetro de evacuação int. (mm): 10 mm

→ Diâmetro entradas: 28 mm



## MATERIAL FORNECIDO

Kit de fixação para parede, válvula de retenção, 1 conexão de entrada, 1 conexão de saída (Ø 50 mm), 1 tubo de evacuação (5m) Ø int. 10 mm, 1 cabo de alimentação (1,5m), pré-cablagem para alarme, grânulos (1,2kg).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potência máxima da caldeira	Gasoil 50, Gás 80 kW
Número de entradas	2
Diâmetro entradas	28 mm
Diâmetro de evacuação int. (mm)	10 mm
Capacidade depósito	3,5 L
Temperatura máxima das águas	80°C (S3 15%)
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potência máx. absorvida	60 W
Intensidad máxima absorvida	0.52 A
Índice de proteção	IP24
Classe elétrica	I
Nível de ruído	< 45 dB(A)
<b>Identificação e logística</b>	
Peso bruto	4,7 kg
Código EAN	3308815081410
Referência	SK3NF
<b>VVP (sem IVA)</b>	<b>224 €</b>

## OPCIONAL

Recarga de grânulos 1,2 kg  
Código EAN: 3308815011134  
Referência: SACHGRANULE  
VVP: 38 €



## CURVA

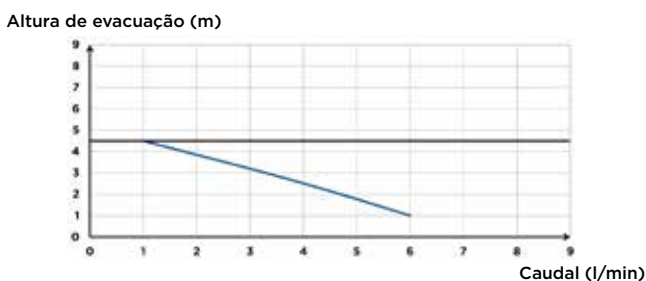

## DIMENSÕES

