

Sanicubic 1 WP IP68

águas negras

O Sanicubic 1 WP é recomendado para evacuar águas cinzentas e negras. Graças à tecnologia eficiente de trituração Pro X K2, a evacuação das águas pode ser feita por um tubo de pequenas dimensões (Ø ext. de 50 mm). Foi concebido para pequenos espaços comerciais ou vivendas unifamiliares, pode evacuar águas residuais provenientes de sanitas, casas de banho completas, cozinhas, lavandarias... até uma altura de 13 m. É fornecido com comando de controlo com alarme visual e sonoro integrado + alarme com cabo.



DESEMPENHO

- HMT máx.: 13 m
- Caudal máximo: 15 m³/h

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Instalação: de pousar no solo
- De fácil acesso para manutenção
- 4 entradas, das quais 2 são baixas
- Arranque com nível baixo
- Placa trituradora Pro X K2
- Evacuação com tubagem de 50 mm ext.
- Índice de proteção IP68 com comando de controlo deportado



BV Cert. 6045344



DE SÉRIE



Bloco eletrónico deportado



Alarme com cabo

OPCIONAL



Válvula de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referência: VANNEDN50
PVP: 63 €




Válvula de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referência: VANNEDN100
PVP: 188 €




Filtro de carvão ativo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referência: FILTRECUBICSFA
PVP: 83 €

DIMENSÕES

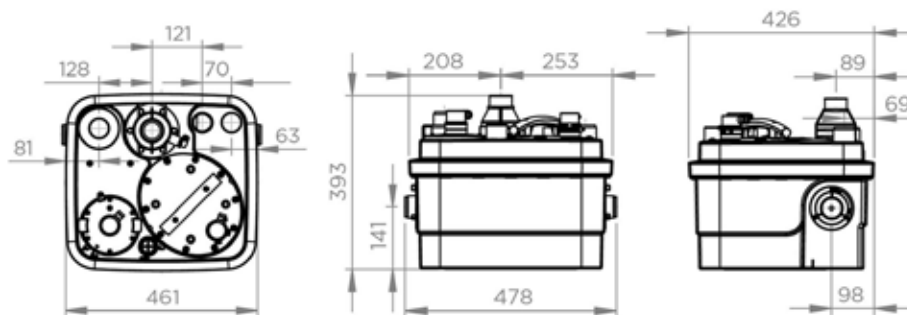

CURVA

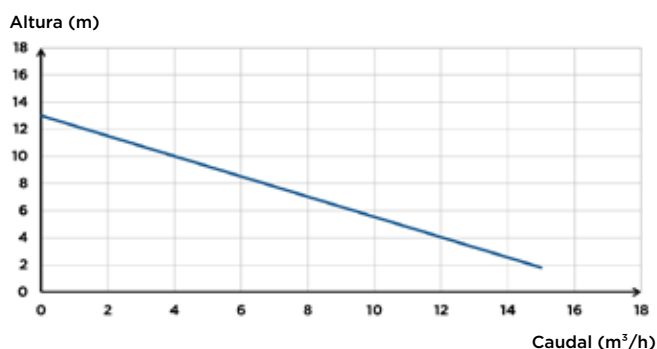

CONEXÕES



- ➔ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100, 110 mm
- ➔ Diâmetro ext. de evacuação: 50 mm
- ➔ Diâmetro ext. de ventilação ext.: 50 mm

	Sanicubic 1 WP IP68
Comando de controle	standard
Material	
Depósito	PP
Corpo da bomba	PA 12 GF
Corpo motor	PA 12 GF
Turbina	PP GF
Características elétricas	
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50-60
Potência absorvida P1 (W)	1500
Potência motor P2 (W)	1050
Modo de funcionamento	S3 30 %
Índice de proteção	IP68
Hidráulica	
HMT máx. (m)	13
Caudal máximo (m³/h)	15
Diâmetro das entradas (mm)	40, 50, 100, 110
Diâmetro ext. de evacuação (mm)	50
Diâmetro ext. de ventilação ext. (mm)	50
Volume total (L)	32
Volume útil (L)	10
Nível ON/Nível OFF (mm)	140/70
Nível de alarme (mm)	210
Temperatura máxima do líquido bombeado	70°C
Tipo de turbina	lâmina Pro X K2
Tipo de detecção	pneumático
Identificação e logística	
Peso bruto (kg)	23
Código EAN	3308815074436
Referência	CUBIC1IP68NM
PVP (sem IVA)	2.107 €