



5 m
100 m



BV/Cert. 0015384



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Facilita a criação de uma casa de banho em espaços não utilizados ou espaços sem evacuação tradicional.
- Funcionamento silencioso.

CONEXÕES

← Diâmetro de evacuação:
22/28/32 mm

→ Diâmetro das entradas ext.:
40, 100 mm



lâmina única




MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CURVA

Altura de evacuação (m)

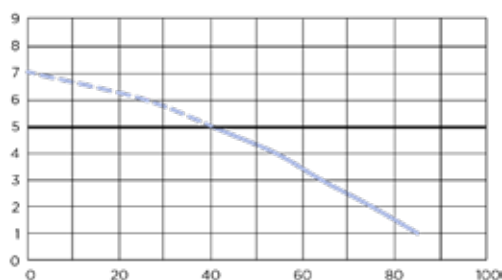

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de entradas	2
Diâmetro das entradas ext.	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura de arranque	95 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe elétrica	I
Nível de ruído	46 dB(A)
Identificação e logística	
Peso bruto	5,4 kg
Código EAN	3308811297013
Referência	0100200
PVP (sem IVA)	696 €

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referência: SANIALARM
PVP: 62 €



DIMENSÕES

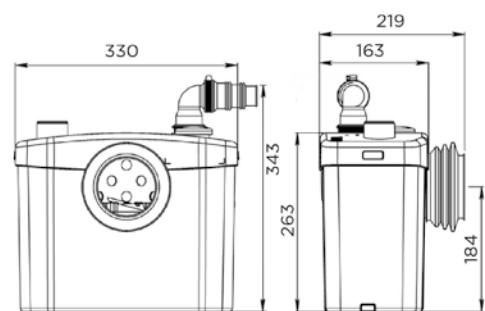

Dimensões (mm)