

Sanicubic 1 GR

águas cinzentas, águas negras

O Sanicubic 1 GR é uma estação elevatória indicada para uma moradia, um pequeno espaço comercial. Evacua todas as águas residuais provenientes de casas de banho, cozinhas, ou lavandarias. Existem modelos com várias potências, todos equipados com placa trituradora Pro X K3. A estação elevatória é fornecida com caixa de comando deportada com controle pneumático e com alarme sonoro e visual.



DESEMPENHO

- HMT máx.: 39 m
- Caudal máximo: 17 m³/h

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Instalação: de pousar no chão
- De fácil acesso para manutenção
- Dimensões compactas
- 7 entradas
- Placas trituradoras
- 5 versões disponíveis mono ou trifásicas
- Completo: válvulas anti-retorno e união de ligação incluídas.



DE SÉRIE



Caixa de controle ZPS
Versão com uma bomba


OPCIONAL




Filtro de carvão ativo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referência: FILTRECUBICSFA
PVP: 81 €

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE POUSAR


DIMENSÕES

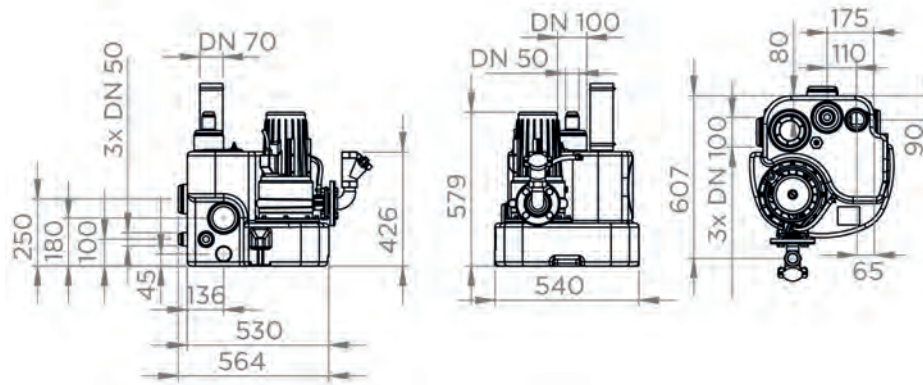

CURVA DE FLUXO

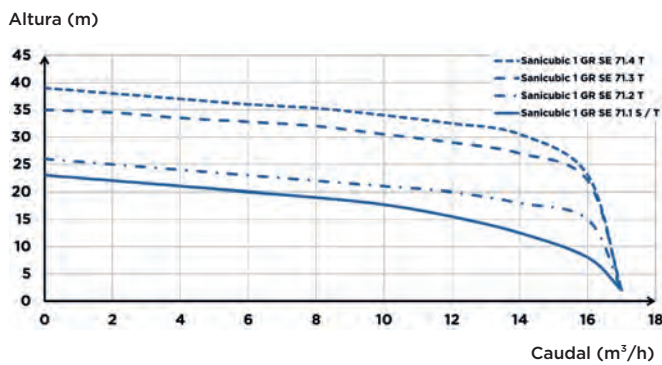

CONEXÕES

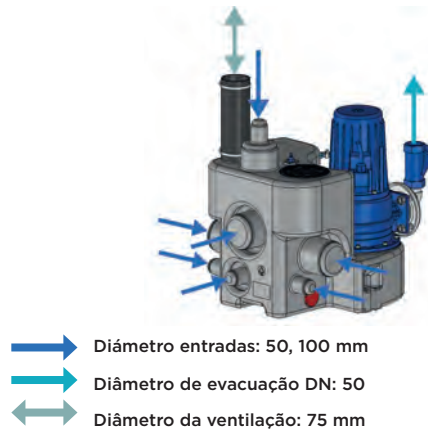

	Sanicubic 1 GR SE71.1 S	Sanicubic 1 GR SE71.1 T	Sanicubic 1 GR SE71.2 T	Sanicubic 1 GR SE71.3 T	Sanicubic 1 GR SE71.4 T
Tipo de caixa de controle	quadro ZPS 1	quadro ZPS 1	quadro ZPS 1	quadro ZPS 1	quadro ZPS 1
Material					
Depósito	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Corpo da bomba	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Corpo motor	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Turbina	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Características elétricas					
Voltagem (V)	230	400	400	400	400
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência absorvida P1 (W)	2200	2100	2100	3900	3900
Potência motor P2 (W)	1700	1700	1700	3200	3200
Modo de funcionamento	S3 25%	S3 25%	S3 25%	S3 25%	S3 25%
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Hidráulica					
HMT máx. (m)	22	22	25	35	39
Caudal máximo (m ³ /h)	17	17	17	17	17
Diâmetro entradas	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diâmetro de evacuação DN	50	50	50	50	50
Diâmetro da ventilação (mm)	75	75	75	75	75
Volume total (L)	55	55	55	55	55
Nível ON/Nível OFF (mm)	140-250/30	140-250/30	140-250/30	140-250/30	140-250/30
Nível de alarme (mm)	180-290	180-290	180-290	180-290	180-290
Temperatura máxima do líquido bombeado	55°C	55°C	55°C	55°C	55°C
Tipo de turbina	lâmina Pro X K3	lâmina Pro X K3	lâmina Pro X K3	lâmina Pro X K3	lâmina Pro X K3
Tipo de detecção	pneumático	pneumático	pneumático	pneumático	pneumático
Identificação e logística					
Peso bruto (kg)	64	64	64	68	68
Código EAN	3308815079110	3308815079127	3308815079134	3308815079141	3308815079158
Referência	04CUB1GR11M	04CUB1GR11T	04CUB1GR12T	04CUB1GR13T	04CUB1GR14T
PVP (sem IVA)	4.695 €	4.946 €	4.946 €	5.070 €	5.070 €