

# Sanicubic 2 SC

águas cinzentas, águas negras

O Sanicubic 2 SC é uma estação elevatória de pousar no solo com 2 bombas com turbina monocanal. O Sanicubic 2 SC está disponível em 4 versões diferentes. Tem uma entrada DN 150 para evacuar grandes volumes de águas residuais em edifícios públicos ou residenciais. É fornecida com caixa de comando deportada com controle pneumático (ZPS) e com alarme sonoro e visual. A versão Sanicubic 2 SC7.5T é fornecida com uma caixa de comando PS2 integrada num quadro eléctrico.



## DESEMPENHO

- HMT máx.: 22 m
- Caudal máximo: 165 m<sup>3</sup>/h

## MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Duas bombas trifásicas
- 1 entrada DN150
- 4 versões
- Depósito de 1000 litros
- Passagem de sólidos até 100 mm
- Fornecida com caixa de comando (ZPS ou PS2)
- Arranque triângulo na versão Sanicubic 2 SC7.5T
- Personalização do depósito possível (vol depósito até 20000 L e número de entradas)
- Acessórios para montagem disponíveis opcionalmente



## DE SÉRIE




Caixa de controle ZPS -  
version con dos bombas




Caixa de controle PS2


## DIMENSÕES

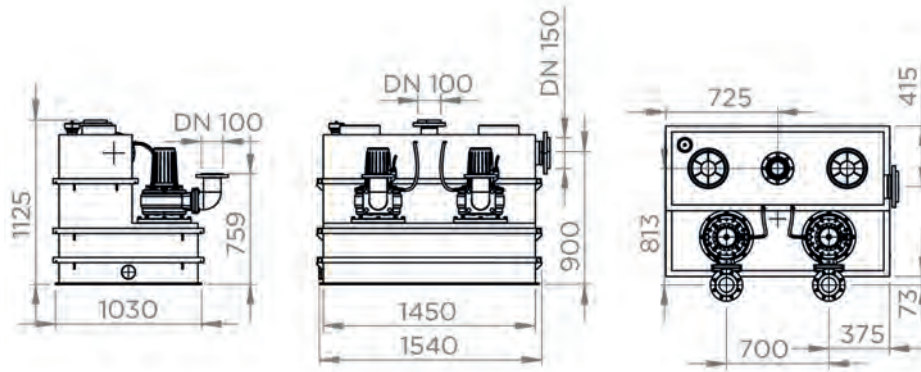

## CURVA DE FLUXO

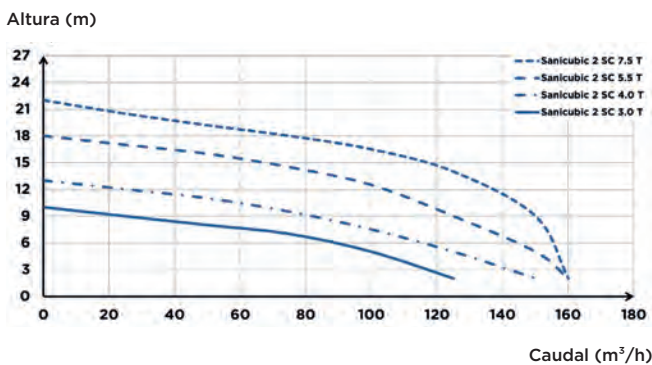

## CONEXÕES

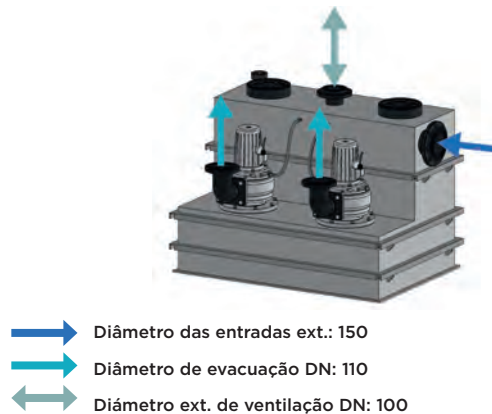

	Sanicubic 2 SC3.0 T	Sanicubic 2 SC4.0 T	Sanicubic 2 SC5.5 T	Sanicubic 2 SC7.5 T
Tipo de caixa de controle	quadro ZPS 2	quadro ZPS 2	quadro ZPS 2	quadro PS2
<b>Material</b>				
Depósito	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Corpo da bomba	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Corpo motor	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Turbina	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
<b>Características elétricas</b>				
Voltagem (V)	400	400	400	400
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência absorvida P1 (W)	4000	5500	6300	8700
Potência motor P2 (W)	3000	4000	5500	7500
Modo de funcionamento	S3 25%	S3 25%	S3 25%	S3 25%
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68	IP68
<b>Hidráulica</b>				
HMT máx. (m)	10	13	18	22
Caudal máximo (m³/h)	120	140	160	165
Diâmetro entradas	150	150	150	150
Diâmetro de evacuação DN	100	100	100	100
Diâmetro de ventilação DN	100	100	100	100
Volume total (L)	1000	1000	1000	1000
Volume útil (L)	500	500	500	500
Passagem de sólidos (mm)	80	80	100	100
Temperatura máxima do líquido bombeado	55°C	55°C	55°C	55°C
Tipo de turbina	monocanal	monocanal	monocanal	monocanal
Tipo de detecção	pneumático	pneumático	pneumático	pneumático
<b>Identificação e logística</b>				
Peso bruto (kg)	370	385	400	425
Código EAN	3308815079073	3308815079080	3308815079097	3308815079103
Referência	04CUB2SC30T	04CUB2SC40T	04CUB2SC55T	04CUB2SC75T
<b>PVP (sem IVA)</b>	<b>14.239 €</b>	<b>14.389 €</b>	<b>16.491 €</b>	<b>25.030 €</b>