


# Sanipump GR / VX

## águas negras

Sanipump GR e Sanipump VX são duas bombas concebidas para evacuar as águas residuais domésticas provenientes de uma casa de banho, cozinha ou lavandaria. A placa trituradora Pro X K2 do Sanipump GR permite evacuar as águas por uma tubagem com diâmetro reduzido. O Sanipump VX está equipado com uma turbina vortex KX V6 deixando uma passagem livre de 50 mm. O funcionamento é autónomo graças ao sistema de accionamento por bóia.

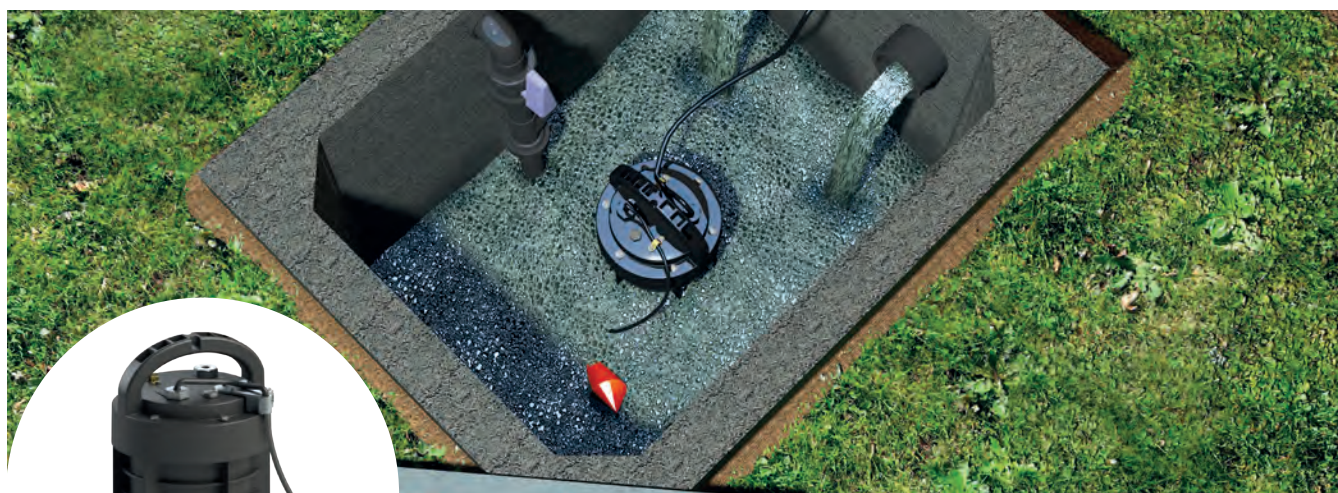

17 m



BV Cert. 6045364




### DESEMPENHO

- HMT máx.: 17 m
- Caudal máximo: 33 m<sup>3</sup>/h


### MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Funcionamento autónomo.
- Placa trituradora Pro X K2 para a versão GR.
- Arranque automático com bóia.
- Temperatura máxima das águas residuais: 70°C.

### CURVA

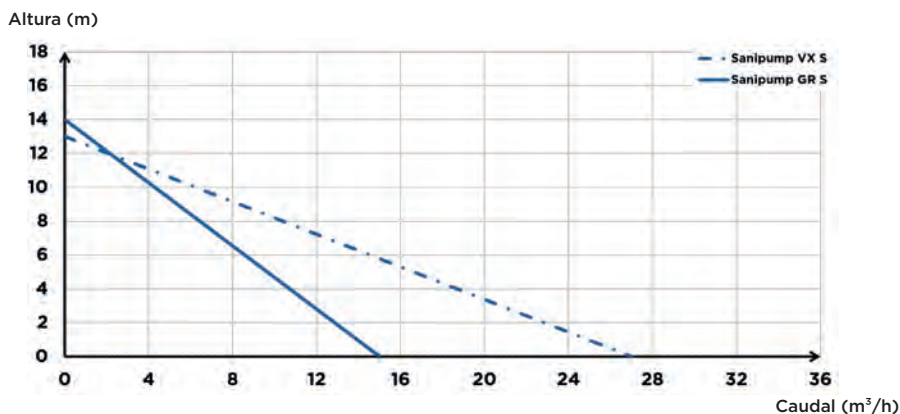

## DIMENSÕES

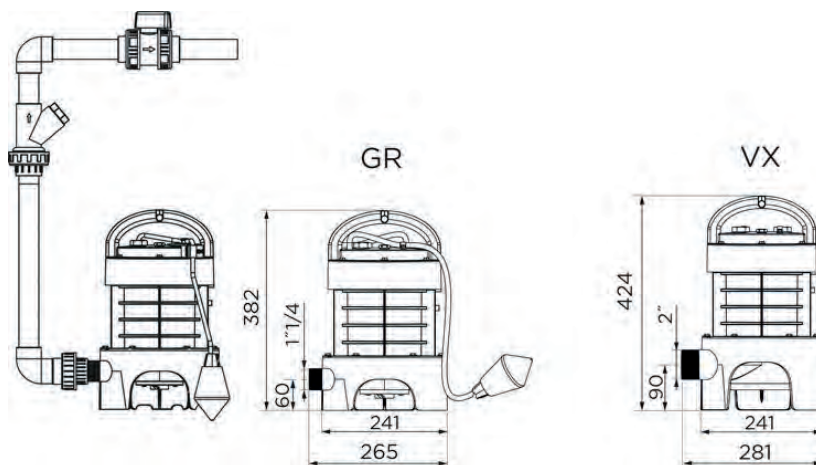

	Sanipump GR S	Sanipump VX S	Sanipump VX T (Sanifos 610)	Sanipump VX T (Sanifos 1300)
<b>Material</b>				
Eixo	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Corpo da bomba	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	GG-20
Estanqueidade	NBR	NBR	NBR	NBR
Pé	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 12 GF	EN-GJL-200
Corpo motor	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PPO GF	PPO GF
<b>Características elétricas</b>				
Voltagem (V)	230	230	400	400
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência absorvida P1 (W)	1500	1500	2800	2800
Potência motor P2 (W)	1050	1050	2240	2240
RPM (rotações/min)	2800	2800	2900	2900
Classe elétrica	I	I	I	I
Classe de isolamento do motor	F	F	F	F
Modo de funcionamento	S3 30 %	S3 15 %		
Profundidade de imersão (m)	5	5	5	5
Cabo de alimentação: Comprimento (m)	10	10	2.5	2.5
Cabo de alimentação: Tipo, Secção de cabo	H07 RN-F 3G, 1.5 mm <sup>2</sup>	H07 RN-F 3G, 1.5 mm <sup>2</sup>	H07 RN-F 5G, 2.5 mm <sup>2</sup>	H07 RN-F 5G, 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Hidráulica</b>				
HMT máx. (m)	14	13.5	16.7	17
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	11	27	28	33
Diâmetro de evacuação G (polegadas)	1 1/4	2		
Nível ON/Nível OFF (mm)	400/100	400/100	470/50	650/150
Temperatura máxima do líquido bombeado	70°C	70°C	70°C	70°C
Tipo de turbina	lâmina Pro X K2	vortex	vortex	vortex
Tipo de deteção	interruptor de Nível	interruptor de Nível	interruptor de Nível	interruptor de Nível
<b>Identificação e logística</b>				
Peso bruto (kg)	13	13		
Código EAN	3308815074610	3308815076201		
Referência	009000000	009000001		
PVP (sem IVA)	<b>658 €</b>	<b>624 €</b>		

## CONECTOR SANIPUMP GR/VX

Sanipump GR



O conector curvo opcional de 2" é utilizado para adaptar as saídas Sanipump GR/VX aos tubos.



Sanipump VX



Conector curvo de 2"  
Código EAN: 3308815096056  
Referência: HYDRO-00113  
Preço sob consulta