

Sanicondens Clim Maxi



4.5 m
50 m




MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução compacta.
- Platina reversível a 180°.
- Instalação suspensa possível.

CONEXÕES

- ← Diâmetro de evacuação DN: 10 mm
- Diâmetro entradas DN: 28, 32 mm




MATERIAL FORNECIDO

Cabo de alimentação e tampão para depósito.

CURVA

Altura de evacuação (m)

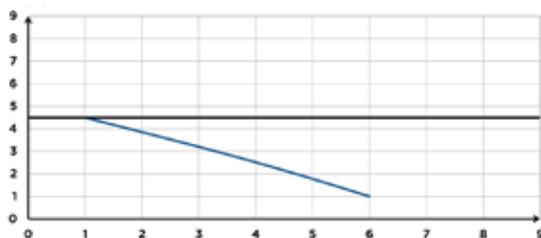


Caudal (l/h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máx. do climatizador	30 kW
Número de entradas	2
Diâmetro entradas DN	28, 32 mm
Diâmetro de evacuação DN	10 mm
Capacidade depósito	1 L
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potência máx. absorvida	60 W
Intensidade máxima absorvida	0,52 A
Índice de proteção	IP24
Classe elétrica	I
Nível de ruído	< 45 dB(A)
Identificação e logística	
Peso bruto	1,8 kg
Código EAN	3308815090108
Referência	SK7
PVP (sem IVA)	115 €

DIMENSÕES

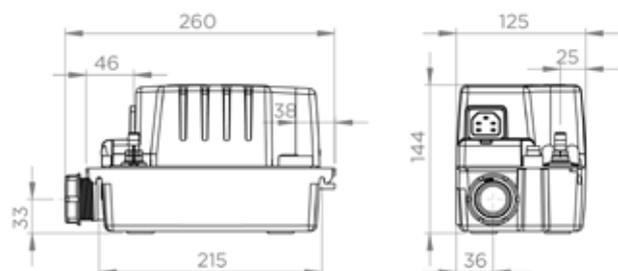

Dimensões (mm)